

eAgent 配置指南

项目	内容
产品名称	eAgent
当前版本	v0.1.0
文档说明	本文档介绍 eAgent 使用前的必要配置项，包括大语言模型（LLM）与联网搜索（Tavily）的 API 密钥获取与填写方法
技术支持	orange930@gmail.com

目录

- [一、配置概述](#)
- [二、LLM 配置 \(DeepSeek\)](#)
 - [2.1 获取 DeepSeek API Key](#)
 - [2.2 在 eAgent 中填写 LLM 配置](#)
- [三、联网搜索配置 \(Tavily\)](#)
 - [3.1 获取 Tavily API Key](#)
 - [3.2 在 eAgent 中安装 Tavily MCP](#)
- [四、重要提示](#)

一、配置概述

使用 eAgent 前，需完成以下两项配置：

配置项	用途	是否必需
LLM (DeepSeek)	驱动对话、分析与任务执行	必需
Tavily 联网搜索	检索互联网公开信息	推荐（启用联网功能时必需）

两项配置均需在对平台注册账号、创建 API Key，并在 eAgent 设置界面中填写保存。


二、LLM 配置 (DeepSeek)

2.1 获取 DeepSeek API Key

步骤 1：访问 [DeepSeek 开放平台](#)。



步骤 2：在页面右侧进入 API keys，点击 创建 API key。

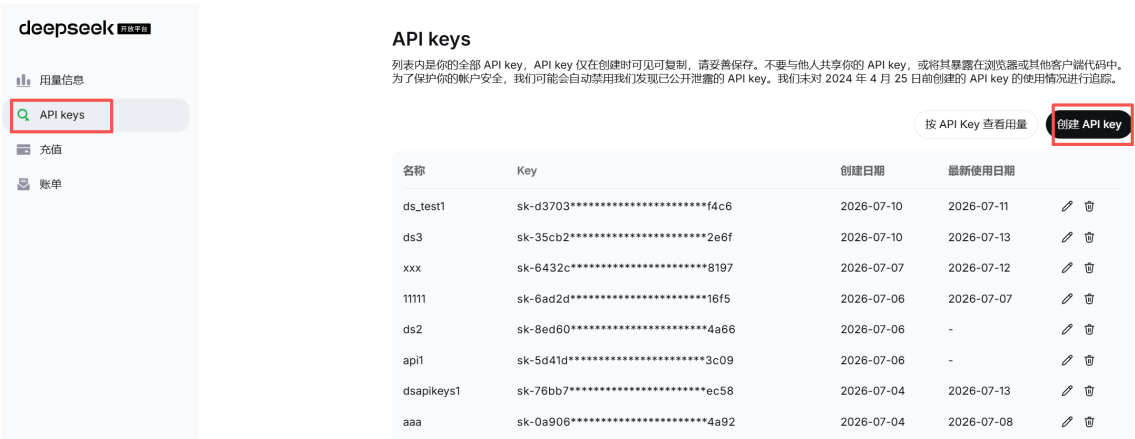

步骤 3：创建成功后，系统将生成一串以 `sk-` 开头的密钥字符串。请立即复制并妥善保存（建议保存至本地文档或发送至个人微信/邮箱备查）。

注意

- 使用前须先充值：**DeepSeek API 为按量计费服务，账户余额不足时将无法调用。
- 密钥仅显示一次：**创建完成后若未保存，再次进入 API keys 页面将无法查看完整密钥，需重新创建。重新创建不产生额外费用。

2.2 在 eAgent 中填写 LLM 配置


步骤 1：在 eAgent 界面中点击「打开 LLM 设置」。

步骤 2：按以下参数填写：

配置项	推荐值
供应商	DeepSeek

配置项	推荐值
模型	deepseek-v4-flash
API Key	上一步获取的 <code>sk-</code> 密钥

步骤 3：填写完成后点击「保存」。

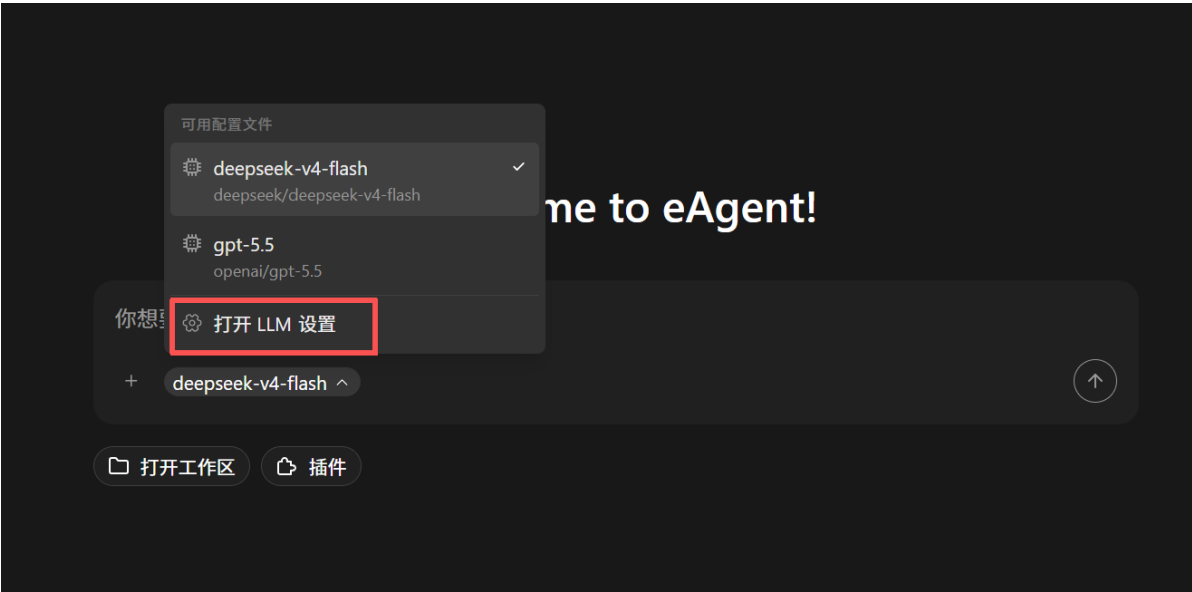

三、联网搜索配置 (Tavily)


3.1 获取 Tavily API Key

Tavily 是什么？

Tavily 为 eAgent 提供联网搜索能力。配置完成后，eAgent 可检索互联网上的公开信息，用于文献调研、数据查询等场景。


获取步骤：

- 1. 访问 [Tavily API Platform](#) 并登录。
- 2. 在控制台中创建 API Key。
- 3. 创建后立即复制并保存密钥（保存方式与 DeepSeek API Key 相同）。

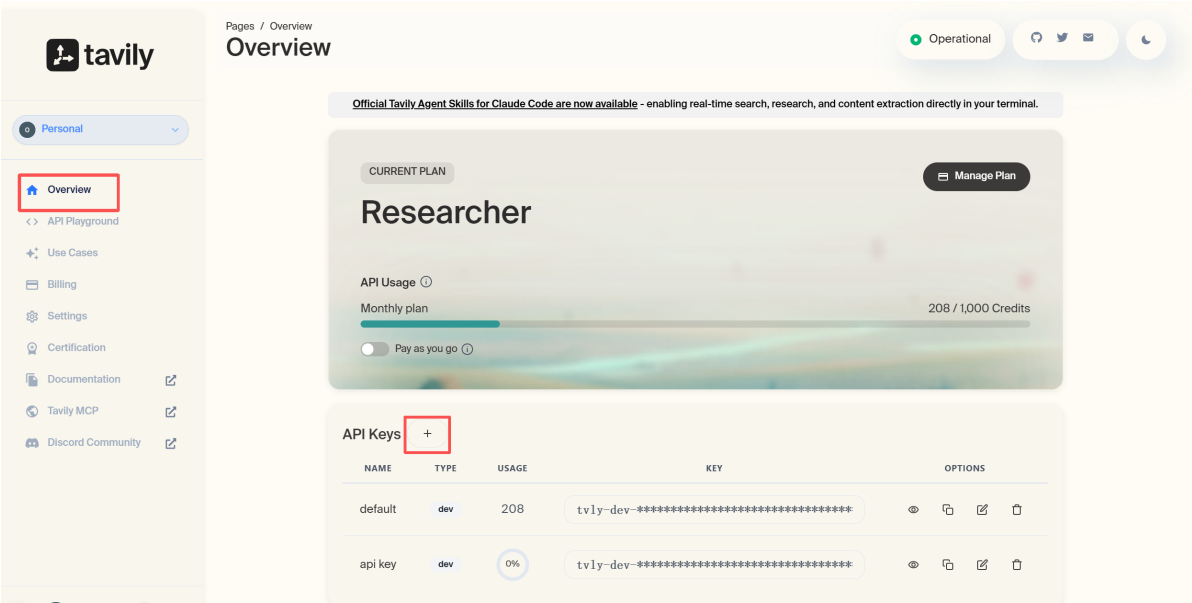

3.2 在 eAgent 中安装 Tavily MCP

- 步骤 1：在左侧导航栏进入「自定义」（Customize）。
- 步骤 2：打开 MCP Servers 页面。
- 步骤 3：搜索 Tavily，在弹出的安装窗口中填入 Tavily API Key。
- 步骤 4：点击「安装」（Install），等待连接测试通过即可完成配置。

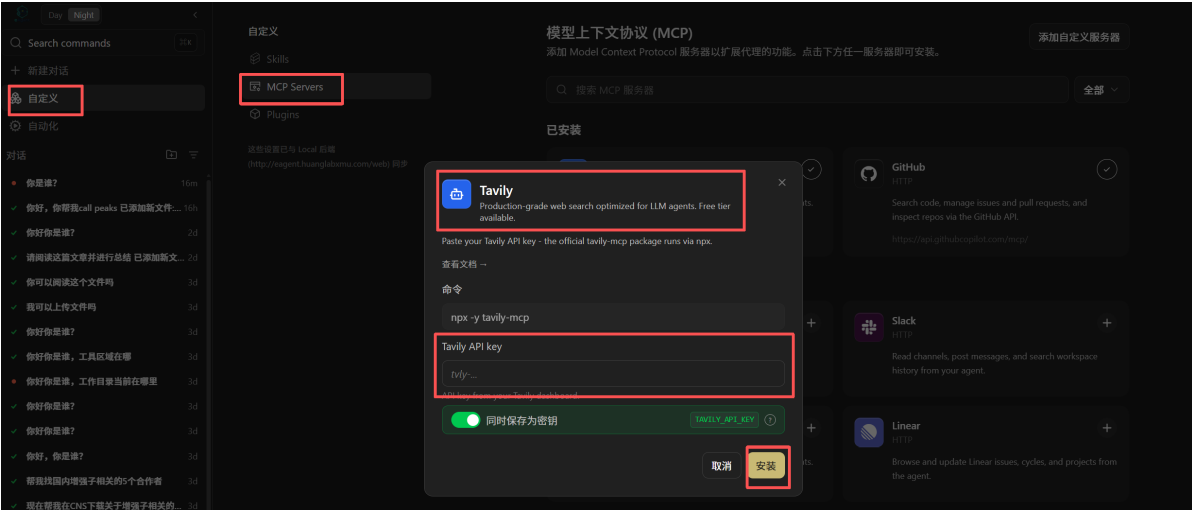

四、重要提示

事项	说明
API 费用	DeepSeek 与 Tavily 均可能产生按量费用，请留意各平台账户余额
密钥安全	请勿将 API Key 泄露给他人或上传至公开仓库
配置失败	若提示「LLM 配置问题」，常见原因为密钥错误或余额不足，请按本文档重新核对
技术支持	配置过程中如遇问题，请联系： orangec930@gmail.com

文档版本：v0.1.0 · 版权归 eAgent / Huang lab 所有